

ERSTELLT AM 09/06/2020

BODENGLEICHE DUSCHEN

Andreas Wolf

bodengleiche Duschen

Wandeinlauf / Cleanline / Bodenablauf / Setaplano Duschfläche

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Inhaltsverzeichnis




Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	4
Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm	5
Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm	6
Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm	8
Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage	10
Geberit GIS Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm	11
Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm	12
Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff	13
Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos	14
Geberit Duschfläche Setaplano	15
Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, bis 100 cm, für vier Füße	16
Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, über 100 cm, für sechs Füße	17
Geberit Duschfläche Setaplano, 120 x 120 cm	18
Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, 120 x 120 cm, für acht Füße	19
Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm	20
Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm	21
Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation	22
Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	23
Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm	24
Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, stockwerksdurchdringende Installation	25
Geberit Duschrinne CleanLine20	26
Geberit Duschrinne CleanLine60	27
Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar	28
Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge	29
Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	30
Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm	31
Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm	32
Geberit Designrost Square, 8 x 8 cm	33

Geberit Designrost Circle, 8 x 8 cm 34

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen

- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T	VE1	VE2
111.593.00.1	40	40 mm	50 cm	50 cm	11 cm	1 St.	8 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm






- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich

- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T	VE1	VE2
111.591.00.1	50	50 mm	50 cm	50 cm	12.5 cm	1 St.	8 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm





- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für UP-Wandarmaturen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für UP- oder AP-Armaturen

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Rahmen mit Bohrlochern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Schutzstopfen
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T	VE1	VE2
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm	1 St.	4 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm

- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm




-
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für AP-Wandarmaturen

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Fußplatten drehbar

- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschienen
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	B	H	T	VE1	VE2
111.587.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	12.5 cm	1 St.	4 St.


Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Fußbodenaufbau 20–40 cm



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage

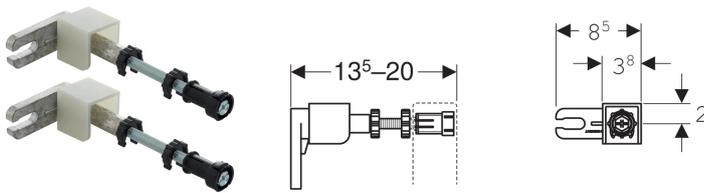

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

Eigenschaften

- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung

- Wandanschluss 360° drehbar
- Gewindestange M10, verzinkt

Technische Daten

Werkstoff | Zinkdruckguss / Stahl / Kunststoff

Lieferumfang


- Set à 2 Stück

Art-Nr.	VE1	VE2	VE3
111.815.00.1	1 St.	8 St.	416 St.

Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen

Geberit GIS Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm

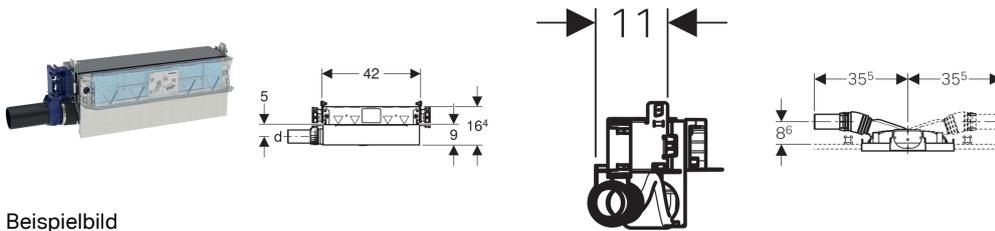

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	VE1	VE2
461.734.00.1	50	50 mm	1 St.	20 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche






- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	VE1	VE2
457.534.00.1	50	50 mm	1 St.	20 St.


Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit Wandabläufe

Eigenschaften


- Für Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang

- Abdeckung
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
154.335.21.1	hochglanz-verchromt	1 St.	10 St.

Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit Wandabläufe
- Zum Belegen mit einer Fliese ohne Fugen

Eigenschaften

- Für Reinigung herausnehmbar


- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet

Lieferumfang

- Fliesenträger
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art-Nr.	VE1	VE2
154.338.00.1	1 St.	10 St.

Geberit Duschfläche Setaplano

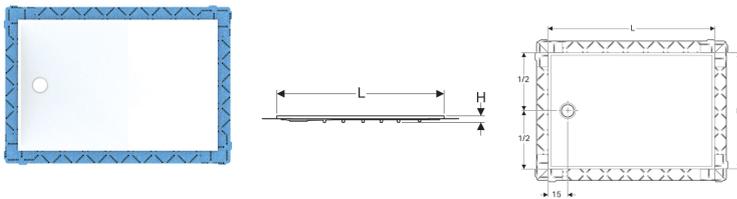

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rutschhemmend für nassbelastete Barfußbereiche Klasse C (DIN 51097)
- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Werkstoff

Varicor®

Lieferumfang

- Schutzfolie

Zusätzlich zu bestellen



- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.262.11.1	weiß-alpin	100 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.264.11.1	weiß-alpin	120 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.266.11.1	weiß-alpin	140 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.267.11.1	weiß-alpin	150 cm	80 cm	4.5 cm	1 St.
154.271.11.1	weiß-alpin	100 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.273.11.1	weiß-alpin	120 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.275.11.1	weiß-alpin	140 cm	90 cm	4.5 cm	1 St.
154.282.11.1	weiß-alpin	120 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.
154.284.11.1	weiß-alpin	140 cm	100 cm	4.5 cm	1 St.



- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, bis 100 cm, für vier Füße



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplano innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Technische Daten

Werkstoff | Stahl pulverbeschichtet

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt

Zusätzlich zu bestellen

- Duschfläche Setaplano
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation

Art.-Nr.	L	B	H	VE1
154.480.00.1	100 cm	100 cm	3 cm	1 St.


Zubehör

- Geberit Set Fußverlängerungen für Montagerahmen für Duschfläche Setaplano



- Für diese Montagerahmen muss ein Rohbauset mit 4 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, über 100 cm, für sechs Füße

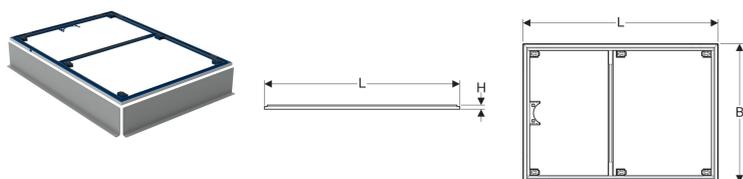

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplano innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Technische Daten

Werkstoff | Stahl pulverbeschichtet

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt

Zusätzlich zu bestellen

- Duschfläche Setaplano
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation

Art.-Nr.	L	B	H	VE1
154.484.00.1	140 cm	100 cm	3 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Fußverlängerungen für Montagerahmen für Duschfläche Setaplano




- Für diese Montagerahmen muss ein Rohbauset mit 6 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Geberit Duschfläche Setaplano, 120 x 120 cm



Beispielbild

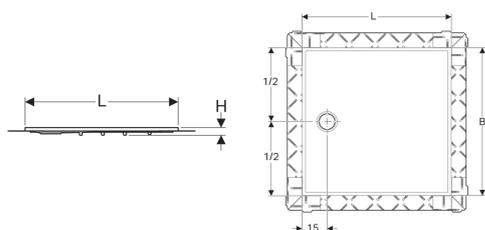

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rutschhemmend für nassbelastete Barfußbereiche Klasse C (DIN 51097)
- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Werkstoff

Varicor®

Lieferumfang

- Schutzfolie

Zusätzlich zu bestellen


- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.290.11.1	weiß-alpin	120 cm	120 cm	4.5 cm	1 St.



- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Geberit Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano, 120 x 120 cm, für acht Füße

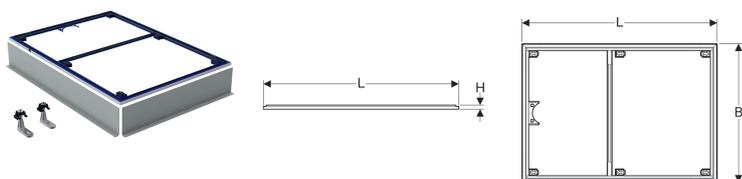

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von Geberit Duschflächen Setaplano innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- 2 Füße

Zusätzlich zu bestellen

- Duschfläche Setaplano
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation

Technische Daten

Werkstoff | Stahl pulverbeschichtet

Art-Nr.	L	B	H	VE1
154.490.00.1	120 cm	120 cm	3 cm	1 St.


Zubehör

- Geberit Set Fußverlängerungen für Montagerahmen für Duschfläche Setaplano



- Zusätzlich zu den 2 im Lieferumfang enthaltenen Füßen muss ein Rohbauset mit 6 Füßen bestellt werden.
- Die Montageanleitungen für die Geberit Duschfläche Setaplano und den Geberit Montagerahmen für Duschflächen Setaplano liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm

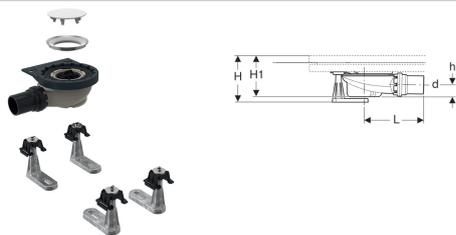

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplano

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten


Ablaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Art.-Nr.	d, ø	L	H	H1	h	VE1
154.010.00.1	50 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	1 St.



- Bei Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden größer 16,5 cm, sind zusätzliche Fußverlängerungssets zu verwenden

Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Duschfläche Setaplano, Sperrwasserhöhe 50 mm

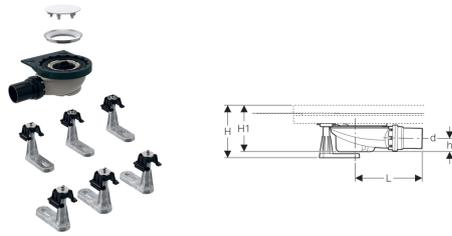

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplano

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang


- Duschwannenablauf \varnothing 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Duschfläche Setaplano
- Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano

Art.-Nr.	d, \varnothing	L	H	H1	h	VE1
154.013.00.1	50 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	1 St.

Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Duschfläche Setaplano, stockwerksdurchdringende Installation

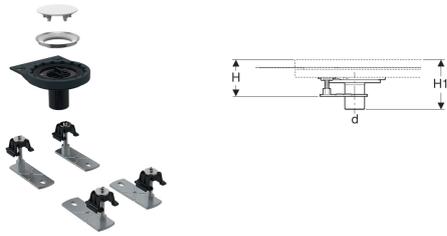

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschflächen Setaplano
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–9,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Duschflächen Setaplano
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen

Eigenschaften

- Reinigung einfach

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Geberit Duschfläche Setaplano mit Siphonabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen


- Geberit Duschfläche Setaplano
- Installationsrahmen für Duschfläche Setaplano
- Geruchsverschluss

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	H	H1	VE1
154.030.00.1	50	50 mm	6.0-9.5 cm	12.5 cm	1 St.



- Für Fußbodenaufbauten > 9,5 cm, Füße mit Gewindestange M10 verlängern

Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

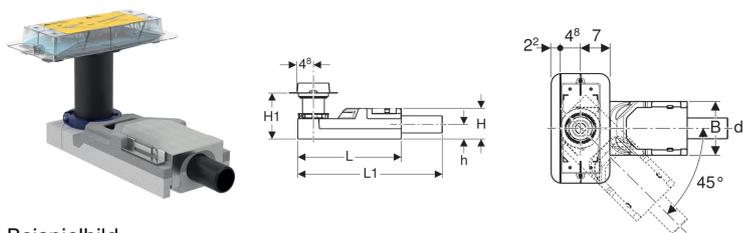

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm	1 St.


Zubehör

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine80
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen

Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

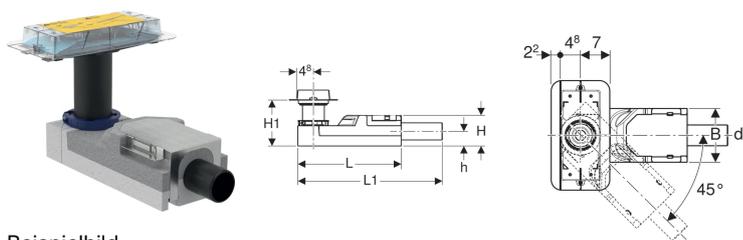

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art-Nr.	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	1 St.


Zubehör

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine80
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen

Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, stockwerksdurchdringende Installation

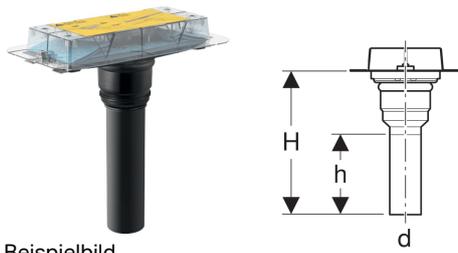

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm

Zusätzlich zu bestellen


- Duschrinne der Reihe CleanLine
- Geruchsverschluss

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	H	h	VE1
154.153.00.1	50	50 mm	34 cm	21 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar
- Geberit Duschrinne CleanLine80
- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal

Geberit Duschrinne CleanLine20

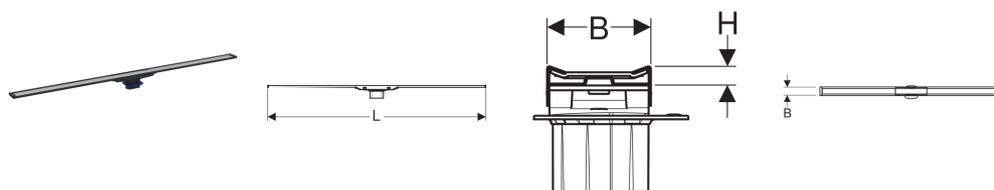

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- 2 Endstücke steckbar
- Saugnapf

Zusätzlich zu bestellen


- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.450.00.1	Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.450.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.451.00.1	Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.451.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.453.00.1	Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz Fläche: Edelstahl gebürstet	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.453.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duschrinne CleanLine60

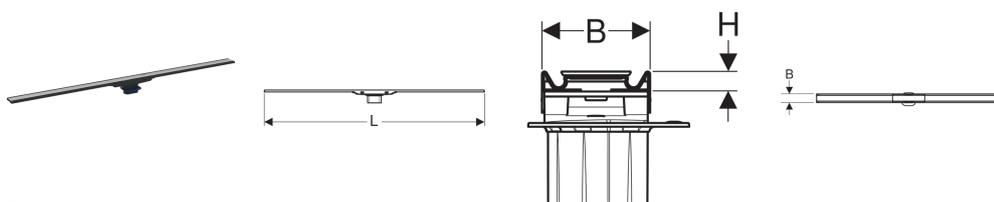

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- 2 Endstücke steckbar
- Saugnapf

Zusätzlich zu bestellen


- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.456.00.1	Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.456.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.457.00.1	Rahmen: Edelstahl beschichtet / schwarz Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.
154.457.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm	1 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 13–35 mm geeignet
- Höhe Flieseneinlage mit Fliesenkleber 0,8 cm
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Reinigung einfach

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring

Zusätzlich zu bestellen


- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1
154.455.00.1	kundenspezifisch / Edelstahl gebürstet	1 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Flieseneinlage inklusive Fliesenkleber 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge

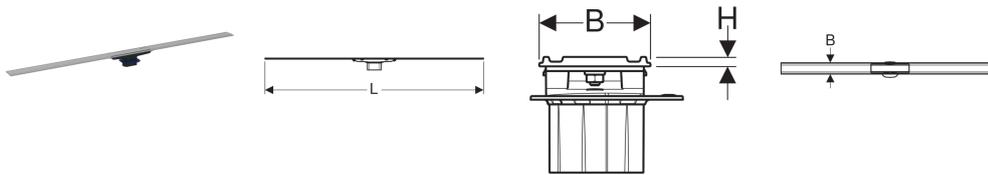

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von Epoxidharzen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von PUR
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach

- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Dichtmanschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Dichtmanschette

Zusätzlich zu bestellen


- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
154.458.00.1	Edelstahl gebürstet	30-90 cm	4.7 cm	0.4 cm	1 St.



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

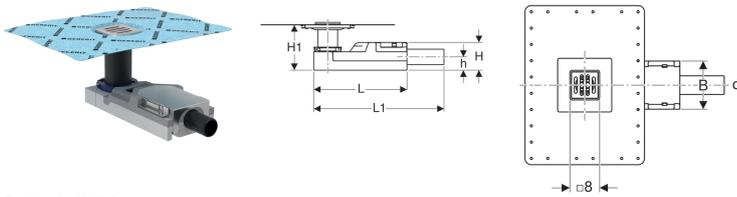

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–30 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl

- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h	VE1	VE2
154.052.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm	1 St.	4 St.


Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost Circle, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost Square, 8 x 8 cm



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

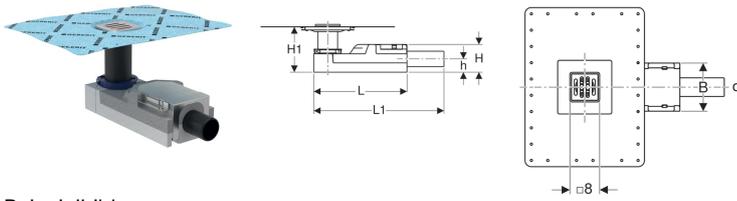

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger mit Ausgleichsring
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	L	L1	B	H	H1	h	VE1	VE2
154.050.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	1 St.	4 St.


Zubehör

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost Circle, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost Square, 8 x 8 cm



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm

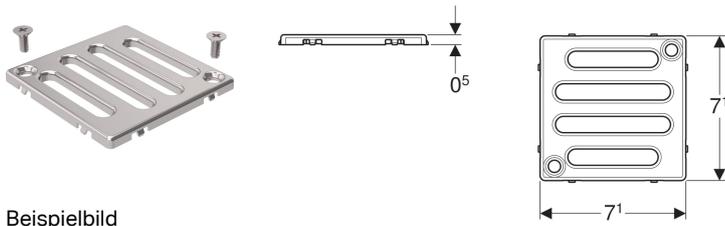

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit Bodenabläufe für Dusche, 8 x 8 cm

Eigenschaften


- Verschraubbar
- Rost und Schrauben aus Edelstahl

Art.-Nr. **VE1**154.310.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

Geberit Designrost Square, 8 x 8 cm

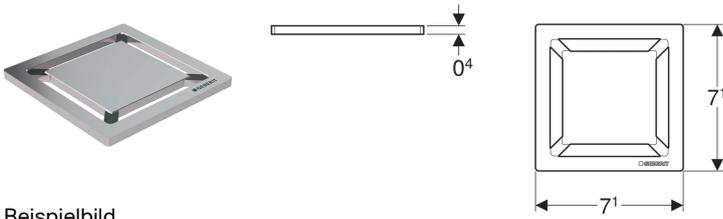

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm

Eigenschaften

- Gebürstet

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl


Art-Nr. VE1

154.312.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

Geberit Designrost Circle, 8 x 8 cm

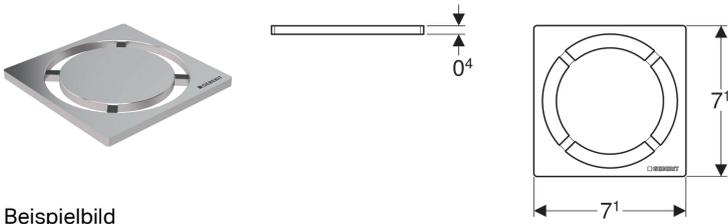

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm

Eigenschaften

- Gebürstet

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art-Nr. VE1

154.311.00.1 1 St.

Zubehör

- Geberit Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland

technik-telefon@geberit.com

+49 (0)7552 934 300

+49 (0)7552 934 01

<https://www.geberit.de>